

ARIVO Parking Terminal

Für ein intuitives, ticketloses Kurzparksystem

Egal ob mit oder ohne Schranken - die Arivo Parking Säulen sind Eckpfeiler für die Parkraumausstattung eines effizienten, ticketlosen Parksystems für Kurz- sowie Dauerparkende.

Die smarten Parkingsäulen bei der Ein- und Ausfahrt garantieren ein reibungsloses und einfaches Parkerlebnis für Ihre ParkkundInnen!




Vorteile

- ✓ **Visuelle Barriere bei der Ein- und Ausfahrt**
Signalisiert kostenpflichtiges Parken bei Einfahrt & ermöglicht bargeldlose Bezahlung sowie Einlösen von Rabatten bei Ausfahrt
- ✓ **Intuitive Bedienung**
Dank schlichtem Design & integriertem Bezahlterminal
- ✓ **Notrufbutton & integrierte Sprechanlage**
Als Back-up & mit VoIP-Funktion (jede Telefonnummer kann als Notrufnummer hinterlegt werden)
- ✓ **100 % digital & wartungsfrei**
Keine störanfälligen Teile wie Belegdrucker oder Ticketmaschinen für minimalen Betriebsaufwand
- ✓ **Wetterfest & robust**
Dank robustem, pulverbeschichtetem Gehäuse
- ✓ **Einfahrt per QR-Code**
Als Backup für Dauerparkende bei Schrankenanlagen

Einfache Bedienung für Ihre ParkkundInnen

Parking Terminal bei der Einfahrt

Die Einfahrtssäule ist eine visuelle Barriere und signalisiert kostenpflichtiges Parken bei Ihren Parkflächen, fungiert als Notruf-Backup und ermöglicht für Dauerparkende bei beschränkten Systemen zusätzlich das Einfahren mittels QR-Code.



Anzeige-Beispiel

Parking Terminal bei der Ausfahrt

Die Ausfahrtssäule ermöglicht die bequeme Bezahlung der Parkkosten mittels NFC-fähiger Bankomat-, Kreditkarte oder mobiler Bezahlung direkt bei der Ausfahrt. Sie Säule verfügt über einen QR-Code Reader für das Einlösen von Vergütungen sowie über eine Notruftaste.



Anzeige-Beispiel


Technische Informationen

- **Bestandteile:** Gehäuse, Display, Notrufbutton, Sprechanlage (Mikrofon & Lautsprecher), QR-Code Reader, NFC-Bezahlterminal, Strom- & Netzwerkverkabelung
- **Bildschirmdiagonale:** 7"
- **Maße (H x B x T):** 127 x 41 x 34 cm
- **Gewicht:** 39,3 kg
- **RAL-Farbcode des Gehäuses:** RAL7021
- **Zertifizierung:** CE
- **Spannungsversorgung:** AC 230V/50Hz max. 325mA
- **Maximale Leistung:** 75W

Bauseitige Leistungen

- **Verrohrung & Verkabelung:** Laut Arivo Kabelschema
- **Netzwerkanschluss:** CAT7 & zur Schrankenöffnung mittels potentialfreiem Kontakt

Maße der Parking Säule

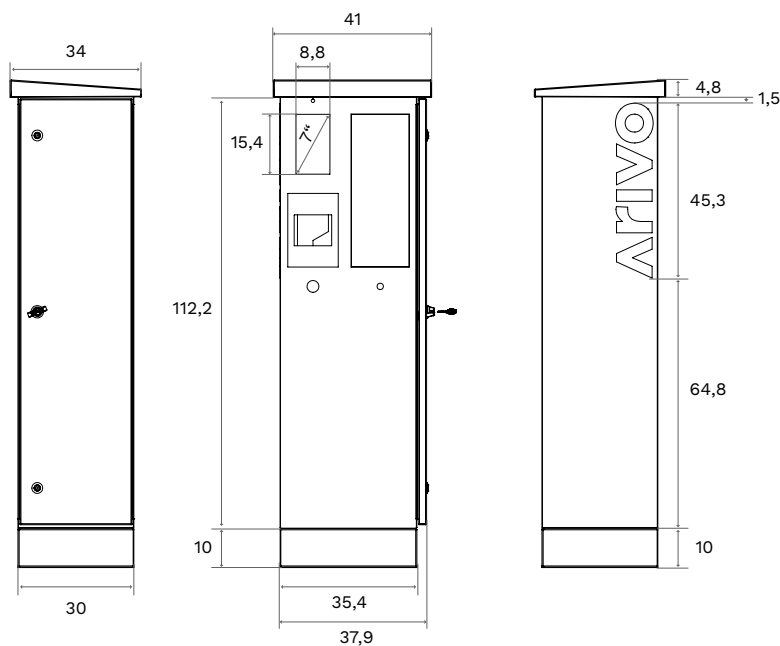

(Angaben in cm)